PUB-NO:

DE003708722A1

DOCUMENT-IDENTIFIER: DE 3708722 A1

TITLE:

Electronic input-recall unit with display for household

utensils, especially for household refrigerating

equipment

PUBN-DATE:

October 8, 1987

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

FROEHNER, HOLGER DIPL ING

DD

SPORBERT, THOMAS

DD

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

DKK SCHARFENSTEIN VEB

DD

APPL-NO:

DE03708722

APPL-DATE:

March 18, 1987

PRIORITY-DATA: DD28823086A (March 24, 1986)

INT-CL (IPC): F25D029/00, F25D023/02

EUR-CL (EPC): F25D023/02; F25D029/00

US-CL-CURRENT: 62/125, 62/265

ABSTRACT:

CHG DATE=19990617 STATUS=0> The invention relates to an electronic

input-recall unit with display for household cooling equipment, especially for

household refrigerating equipment. The object of the invention is to reduce

the material expenditure on accessory parts for household cooling equipment

substantially. The result is especially the use of one part for several functions. Improved operating comfort results from a special design and arrangement of the input-recall part, including display, associated with the function of a door handle. The characteristics of the invention consist of the

fact that an input-recall unit on the door is arranged in the area of the handle in such a way that it is ergonomically favourable and appropriate for

the user. It comprises two handle elements, one for use with right-opening doors and one for use with left-opening doors. A multiposition, seven-segment

digital display serves to display the operating conditions of the cooling equipment as required upon request.

(19) BUNDESREPUBLIK **DEUTSCHLAND**

® Offenlegungsschrift

₍₁₎ DE 3708722 A1

(6) Int. Cl. 4: F25D 29/00

F 25 D 23/02



DEUTSCHES PATENTAMT

(21) Aktenzeichen: P 37 08 722.3 Anmeldetag: 18. 3.87 Offenlegungstag: 8. 10. 87

(3) Unionspriorität: (3) (3) (3) 24.03.86 DD WP F 25 D/288230

(74) Vertreter:

(7) Anmelder:

VEB dkk Scharfenstein, DDR 9366 Scharfenstein, DD

Linke, W.; Hipke, S., DDR 9366 Scharfenstein

(72) Erfinder:

Fröhner, Holger, Dipl.-Ing., DDR 9360 Zschopau, DD; Sporbert, Thomas, DDR 9364 Großolbersdorf, DD

(A) Elektronische Eingabe- Abruf-Einheit mit Display für Haushaltgeräte, insbesondere für Haushaltgefriergeräte

Die Erfindung betrifft eine elektronische Eingabe-Abruf-Einheit mit Display für Haushaltkältegeräte, insbesondere für Haushaltgefriergeräte.

Das Ziel der Erfindung besteht darin, den materiellen Aufwand an Zubehörteilen bei Haushaltkältegeräten wesentlich zu verringern. Insbesondere ergibt sich die Verwendung eines Teiles für mehrere Funktionen. Durch eine besondere Gestaltung und Anordnung des Eingabe-Abruf-Teiles, einschließlich Display, verbunden mit der Funktion eines Türgriffes, tritt eine Erhöhung des Bedienkomforts ein.

Die Merkmale der Erfindung bestehen darin, daß eine Eingabe-Abruf-Einheit auf der Tür, im Griffbereich ergonomisch günstig und für den Betreiber zweckmäßig angeordnet ist. Sie beinhaltet zwei Griffelemente, einmal zur Verwendung für Türen mit Linksanschlag und einmal zur Verwendung für Türen mit Rechtsanschlag. Eine mehrstellige Siebensegment-Ziffernanzeige dient zur Darstellung der auf Abruf geforderten Betriebszustände des Kältegerätes.

Patentansprüche

1. Elektronische Eingabe-Abruf-Einheit mit Display für Haushaltkältegeräte, dadurch gekennzeichnet, daß eine in sich geschlossene Baugruppe das Display (11) aufnimmt, die Funktion der Griffelemente (12) gewährleistet und an der Tür (2) angeordnet ist.

2. Eingabe-Abruf-Einheit nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß zur Signalübertragung ein festes Stecksystem vorhanden ist.

3. Eingabe-Abruf-Einheit nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß ein Geber (13) angeordnet ist, der bei Betätigung der Tür (2) eine Si-

gnalgabe verursacht.

4. Eingabe-Abruf-Einheit nach Anspruch 1 bis 3, 15 dadurch gekennzeichnet, daß die Signalübertragung zwischen der Eingabe-Abruf-Einheit (3) und dem Prozessor (4) über die Steuerleitung (5) erfolgt.

Beschreibung

Anwendungsgebiet

Die Erfindung betrifft eine elektronische Eingabe-Abruf-Einheit mit Display für Haushaltkältegeräte.

Charakteristik der bekannten technischen Lösungen

Aufgrund des Konstruktionsprinzips der Haushaltkältegeräte steht als Anbringungsort von Signal- und Bedieneinheiten nur die vordere Partie zur Verfügung.

Bei bisher verwendeten Signal- und Bedieneinheiten ist es üblich, diese in einem Rahmen über der Tür oder im Sockel anzuordnen.

Die relativ geringe Anzahl bekannter Anzeige- und Bedienelemente zur Darstellung der im Kältegerät vorherrschenden Betriebszustände erfordert keine besonderen Anforderungen an die räumliche Beschaffenheit. Eine Unterbringung in einem kleineren Raum, etwa in einem Rahmen, ist dabei möglich. Einen ungünstigen Anbringungsort stellt der Sockel dar, da sich dieser außerhalb des Handbereiches befindet. Dies ist jedoch von der Größe bzw. der Aufstellungshöhe abhängig. Den bekannten technischen Lösungen haften die Nachteile an, daß die optische Darstellung nur begrenzt ist und daß eine weitere Funktion, wie die des Türgriffes, nicht möglich ist.

Ziel der Erfindung

Das Ziel der Erfindung besteht darin, den materiellen Aufwand an Zubehörteilen bei Haushaltkühlgeräten wesentlich zu verringern. Insbesondere ergibt sich die Verwendung eines Teiles für mehrere Funktionen.

Durch eine besondere Gestaltung und Anordnung des Eingabe-Abruf-Teiles, einschließlich Display, verbunden mit der Funktion eines Türgriffes, tritt eine Erhöhung des Bedienkomforts ein. Der Eingabe-Abruf-Teil mit Display geht fließend in die Form des Türgriffes 60 ein.

Ein weiterer Vorteil besteht darin, daß das gesamte Paneel aus einem Zweigriffsystem besteht. Dadurch erübrigen sich zwei Griffausführungen für den sogenannten Rechts-Links-Anschlag der Türen.

Darlegung des Wesens der Erfindung

die technische Aufgabe, die durch die Erfindung gelöst wird

Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, eine Eingabe-Abruf-Einheit mit Display an einem elektronisch gesteuerten Haushaltkältegerät für den Betreiber optimal zur Betätigung und Wahrnehmung unter Berücksichtigung eines hohen ökonomischen Nutzeffektes zu gestalten.

- Merkmale der Erfindung

Die Merkmale der Erfindung bestehen darin, daß eine Eingabe-Abruf-Einheit auf der Tür, im Griffbereich ergonomisch günstig und für den Betreiber zweckmäßig angeordnet ist. Diese Eingabe-Abruf-Einheit ist als fließende Linie in ein Doppelgriffsystem integriert. Sie beinhaltet zwei Griffelemente, einmal zur Verwendung für Türen mit Linksanschlag und einmal zur Verwendung für Türen mit Rechtsanschlag. Eine mehrstellige Siebensegment-Zifferanzeige dient zur Darstellung der auf Abruf geforderten Betriebszustände des Kältegerätes. Weitere Anzeige- und Betätigungselemente, wie LED und Kurzhubtasten, können entsprechend des Steuerund Regelaufwandes zur Anwendung kommen.

Ein wesentliches Merkmal der Erfindung ist ein in sich geschlossenes Paneel, welches auf einfache Weise montierbar und oben an der Tür befestigt ist. Dadurch fällt eine gesonderte Anordnung und Montage der Anzeigeund Bedienelemente und des Türgriffes weg. Bei Austausch der Tür auf eine entgegengesetzte Anschlagart

erübrigt sich die Griffmontage.

Die Eingabe-Abruf-Einheit mit Display und Griffelementen ist über eine mehrpolige Steckerliste angeschlossen, wobei das Gegenstück fest mit der Tür verbunden ist. Eine weitere Befestigung erfolgt so, daß die Kraftwirkung auf die Griffelemente ausgeglichen werden kann.

Die Eingabe-Abruf-Einheit mit Display ist in ihren Einzelelementen übersichtlich angeordnet. Mittels eines Gebers kann eine Warnung durch optische oder akustische Signalgabe beim Öffnen der Tür auf der Eingabe-Abruf-Einheit signalisiert werden.

Ausführungsbeispiel

Die Erfindung soll nachstehend an einem Ausfüh-50 rungsbeispiel näher erläutert werden.

Die zugehörigen Zeichnungen zeigen in:

Fig. 1 ein elektronisch geregeltes Haushaltgefriergerät

Fig. 2 die Eingabe-Abruf-Einheit mit Griffelementen

Der elektronisch geregelte Haushaltgefrierschrank 1 mit Einsatz eines Mikroprozessors wird in Fig. 1 dargestellt. Die erfindungsgemäße Baugruppe ist in ihrer räumlichen Zuordnung zum gesamten Kältegerät erkennbar.

An der Oberkante der Tür 2 befindet sich die Eingabe-Abruf-Einheit 3 mit dem Display 11 und den dazugehörigen Griffelementen 12 für eine Tür mit Linksanschlag oder Rechtsanschlag. Die Steuerleitung 5 übernimmt die Signalübertragung zwischen der Eingabe-Abruf-Einheit 3 und dem Prozessor 4. Die Steuerleitung 5 ist fest in der Tür installiert und endet in einer mehrpoligen Steckbuchse, hierzu stellt der mit der Eingabe-Abruf-Einheit 3 fest verbundene mehrpolige Stecker 10 das

Gegenstück dar.

Die Sockelblende 8 verdeckt das Scharnier 6, durch welches die Steuerleitung 5 geführt ist. Der hermetische Kältemittelverdichter 9 und das dazugehörige Kältesystem kann nach vorgegebenem Programm durch die 5 Eingabe-Abruf-Einheit 3 in die gewünschten Betriebszustände versetzt werden.

Die Arbeitsplatte 7 ist je nach Ausführung als Tischgerät oder Einbaugerät vorhanden bzw. abgenommen.

In Fig. 2 ist die Baugruppe Eingabe-Abruf-Einheit 3 10 abgebildet. An der Oberseite in der Mitte ist ein Geber 13 angeordnet, welcher das Öffnen der Tür akustisch signalisiert.

Aufstellung der verwendeten Bezugszeichen

- 1 Haushaltgefrierschrank
- 2 Tür
- 3 Eingabe-Abruf-Einheit
- 4 Prozessor
- 5 Steuerleitung
- 6 Scharnier
- 7 Arbeitsplatte
- 8 Sockelblende
- 9 Kältemittelverdichter
- 10 Stecker
- 11 Display
- 12 Griffelemente
- 13 Geber

30

15

20

25

35

40

45

50

55

60

- Leerseite -

Nummer: Int. Cl.⁴: Anmeldetag: Offenlegungstag: 37 08 722 F 25 D 29/00 18. März 1987 8. Oktober 1987

3708722

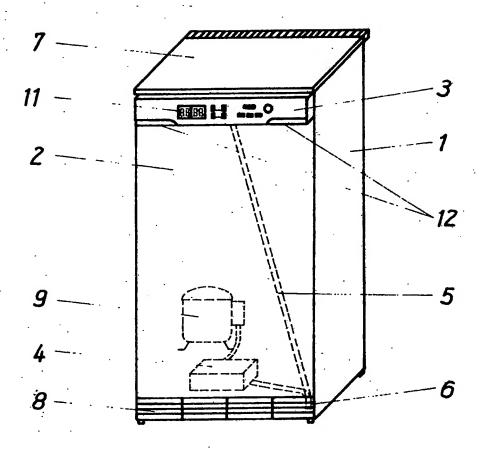


Fig. 1

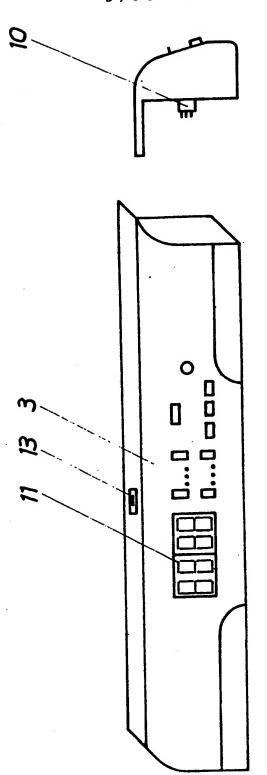


Fig. 2